



BERING

MODULE CRAIE : GUIDE D'UTILISATION

Conscience
MAKE ROBOT USEFUL

Fabriqué en France



| www.conscience-robotics.com
4 avenue de Cambridge, 14200 Hérouville-Saint-Clair



Points clés



Marquage rapide, économique et écologique




Compatible avec les craies grasses standards



Applications :


- chantiers temporaires
- événements
- repérage
- sols intérieurs et extérieurs.



Craie standard

Dimension de la craie compatible :
120 x 11 mm

Marque conseillée :
MARKAL 44010100 FM.120

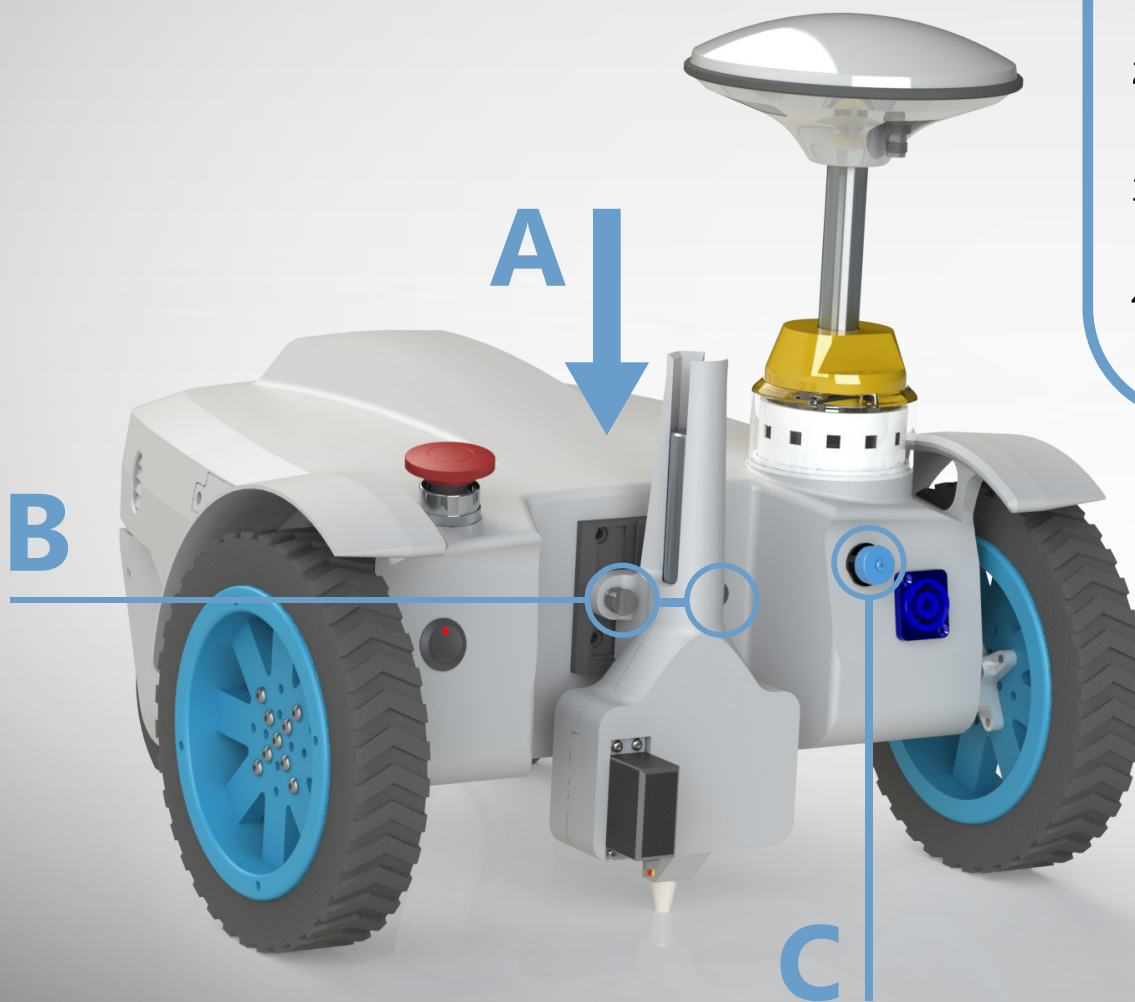


Étape 1

1. Glissez le module sur son support situé à l'arrière du robot. (A)
2. Positionnez le module à environ 2 cm du sol et serrez les deux vis de fixation (B)
3. Branchez le module électriquement sur le robot (C)
4. Ouvrir l'application Conscience Connect



Étape 2




1. Dans l'application, accédez au menu « Change Module »



2. Sélectionnez le module « Craie »


L'application charge ainsi automatiquement les paramètres optimisés (vitesse, courbures, etc) et la gestion automatique de la remontée de la craie

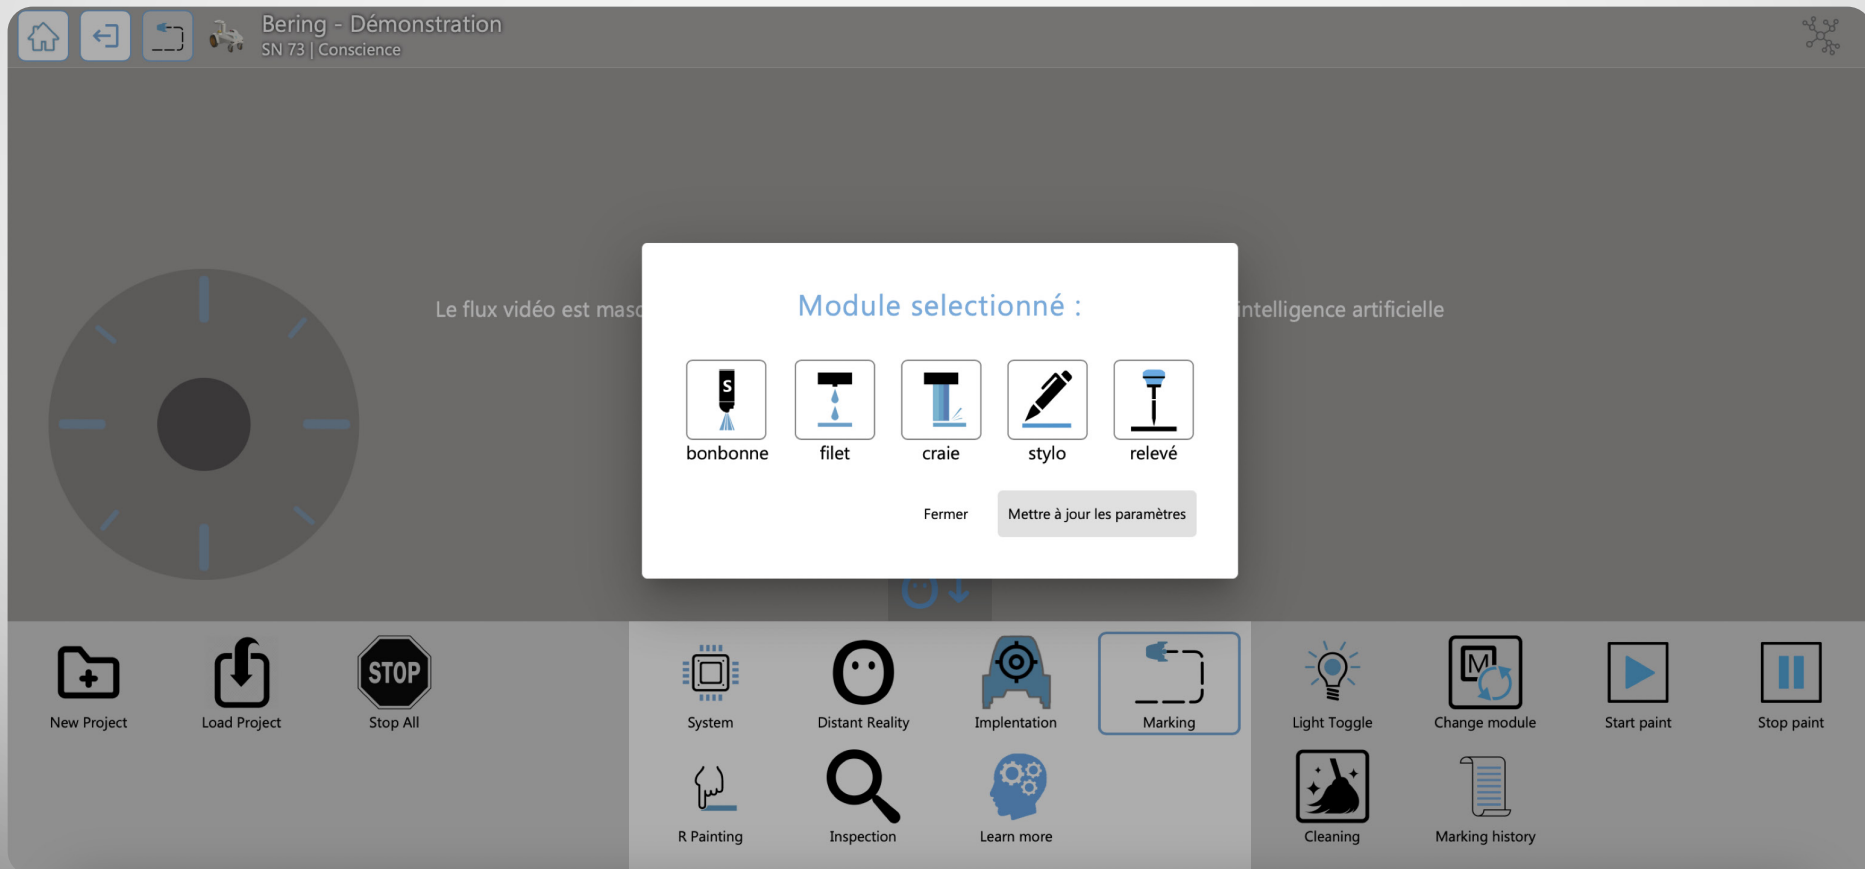

Cylindre en inox

Craie grasse de marquage


Module avec moteur &
double rails de guidage

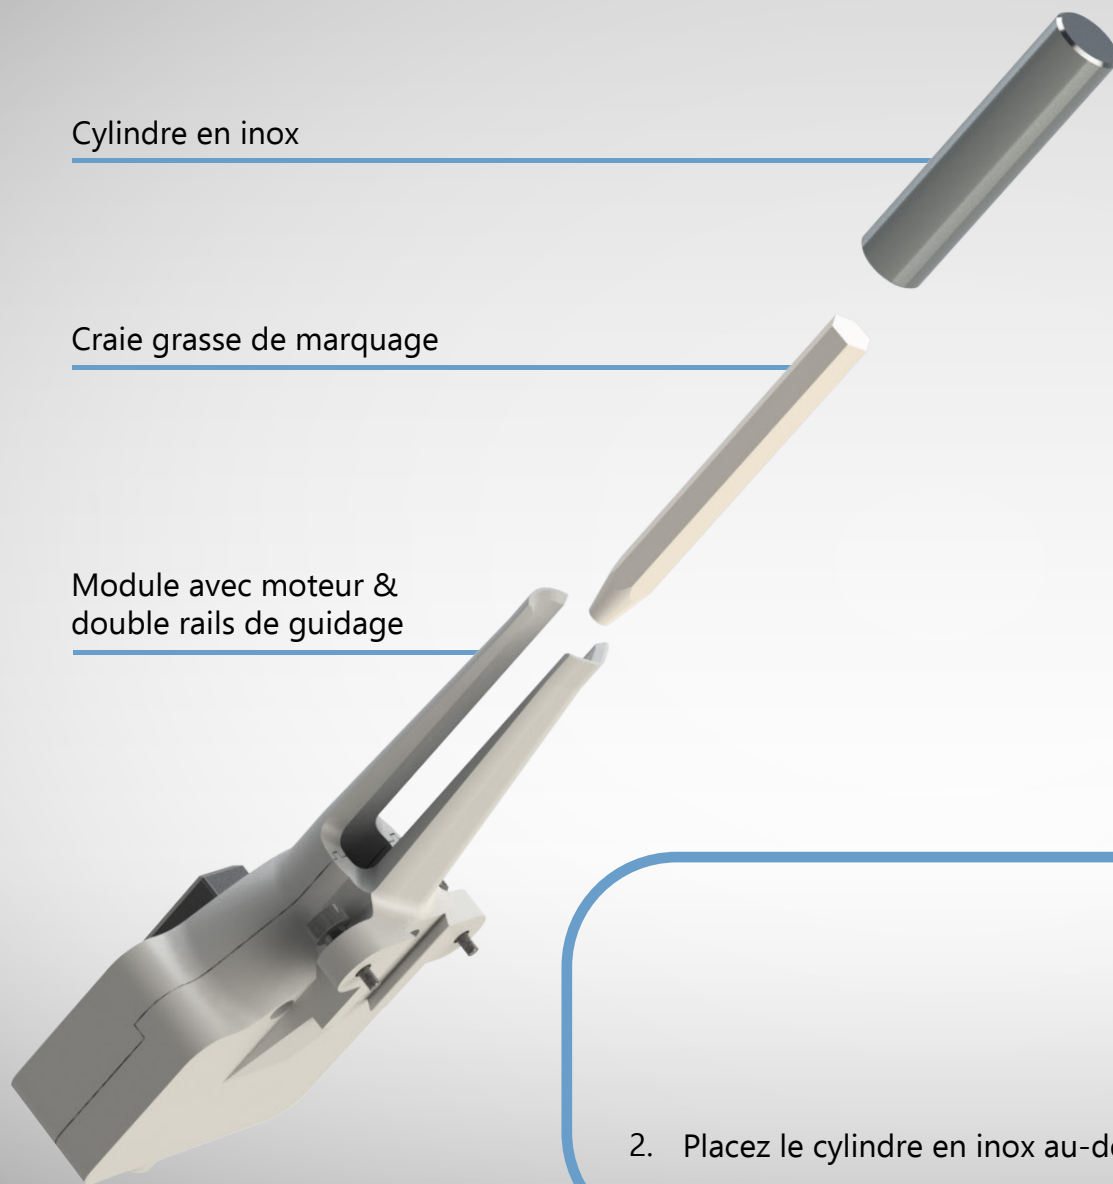


Étape 3

1. Insérez la craie grasse, pointe vers le bas
2. Placez le cylindre en inox au-dessus de la craie afin d'assurer une pression constante

Étape 4



Activez le module en appuyant sur le bouton « Start paint » dans l'application afin d'engager la craie.



Une fois la craie en contact avec le sol, appuyez sur « Stop paint » pour initialiser le système en position de repos.



Light Toggle



Change module



Start paint



Stop paint




Cleaning



Marking history

Le module est maintenant prêt à être utilisé.



Remplacement de la craie :

- Lorsque le robot a réalisé 100 mètres de traçage, il est recommandé d'ajouter une nouvelle craie :
 - Soulevez le cylindre de pression.
 - Insérez une nouvelle craie dans le module par dessus la craie usée.
 - Replacez le cylindre en inox.



Attention

La hauteur du module est réglée pour un niveau de sol donné. Une variation importante ou brutale du niveau du sol peut endommager le module.

Après chaque utilisation, des dépôts de craie peuvent s'accumuler sur le module. Veillez à les nettoyer régulièrement afin de garantir un fonctionnement optimal.

CONTACTS

Fabriqu  en France

Conscience

Informations commerciales :
+33 (0)9 86 77 31 47

Support Technique :
+33 (0)2 58 50 13 09

in@conscience-robotics.com

4 Avenue De Cambridge
14200, H rouville-Saint-Clair

Siret : 833.236.995.00035

